

Collsacabra

REF VM00DB076

Diseñada para la protección de zonas con desnivel miradores

Materiales

Madera de pino y anclajes metálicos.

Acabados




Madera de pino silvestre tratada en el autoclave nivel IV. L impregnación se realiza a través del sistema Bethel vacío presión a base de sales hidrosolubles libres de cromo arsénico. Elementos metálicos galvanizados en caliente pc sistema de inmersión.

Entrega

Módulos desmontados. Pilares, travesaños, anclajes tornillos aparte.



Instalación



En terreno Blando

Hacer dado
Hormigonar Pilar
Agujero 20 x 20

Terreno Duro - Platinas

Agujerear con platinas y tacos metálicos



No apto para terreno con desnivel

Terreno Duro - Hormigonado

Agujerear con corona
Hormigonar pilar
Agujero de Ø15

Piezas Asociadas



[REF LLPMA - 1](#)



[REF LLPMA-2](#)



[REF LLPMA-10-1](#)




[REF LLPMA-10-2](#)




[REF PBR-100](#)

Terreno Llano

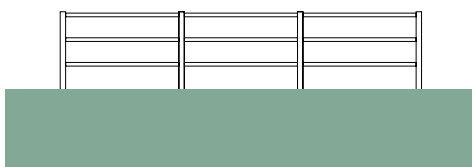

Terreno Con Desnivel

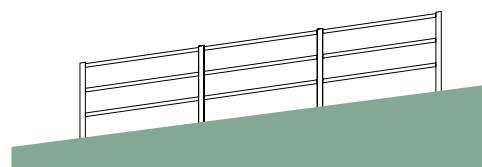

Collsacabra

REF VM00DB076

