


# Islote de Lobos

Para marcar una diferencia...

Ref. VM00DB039

Puede ser con redondos o semi redondos de madera.





### Material

Madera de pino y anclajes metálicos.

### Acabado


Madera de pino silvestre tratada en el autoclave nivel IV. La impregnación se realiza a través del sistema Bethel vacío-presión a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico. Elementos metálicos galvanizados en caliente por sistema de inmersión.

### Entrega

Módulos desmontados. Pilares, travesaños, anclajes y tornillos aparte.

### Información técnica


Medidas en cm

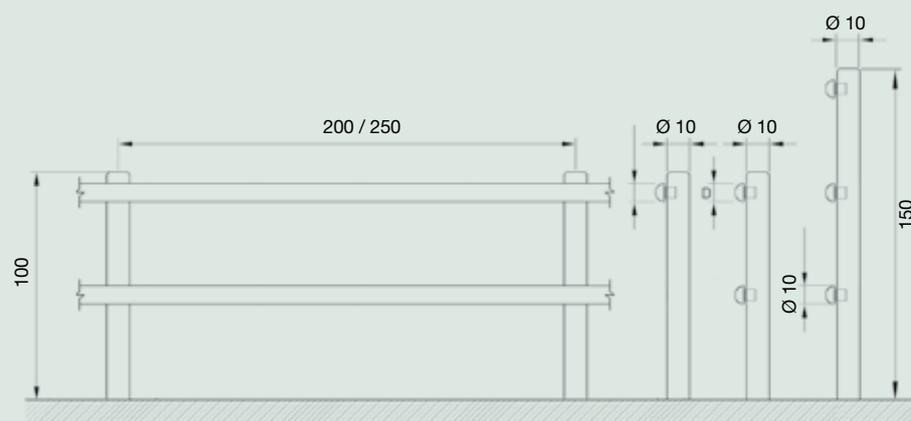

### Instalación

#### En terreno blando


Hacer un agujero.  
Hormigonar pilar.  
Agujero 20 x 20.



#### En terreno duro


Agujear con pletinas  
y tacos metálicos.

*No apto en terreno con desnivel.*



#### En terreno duro

Agujear con corona.  
Hormigonar pilar.  
Agujero Ø 15.



### Piezas asociadas



Ref. LLPMA-PL-2




Ref. LLPMA-PL-1



Ref. PBR-100

### Instrucciones de montaje

#### Terreno llano

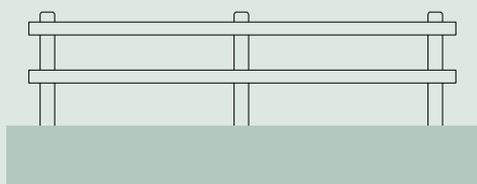

#### Terreno con desnivel

