


Irta

Resistència en zones de desnivell

Ref. VM00DB062

Una tanca idònia per zones que requereixen muntatge amb girs o desnivells.





Material

Fusta de pi.

Acabat

Fusta de pi de Flandes tractada a l'autoclau nivell IV.

La impregnació es realitza mitjançant el sistema Bethel buit-pressió a base de sals hidrosolubles lliures de crom i arsènic.

Les testes dels travessers són arrodonides i permeten girar el panell mantenint l'eix del pilar.


Elements metàl·lics galvanitzats en calent per sistema d'immersió.

Entrega

Panells muntats. Pilars, ancoratges i cargols a part.

Informació tècnica


Mides en cm

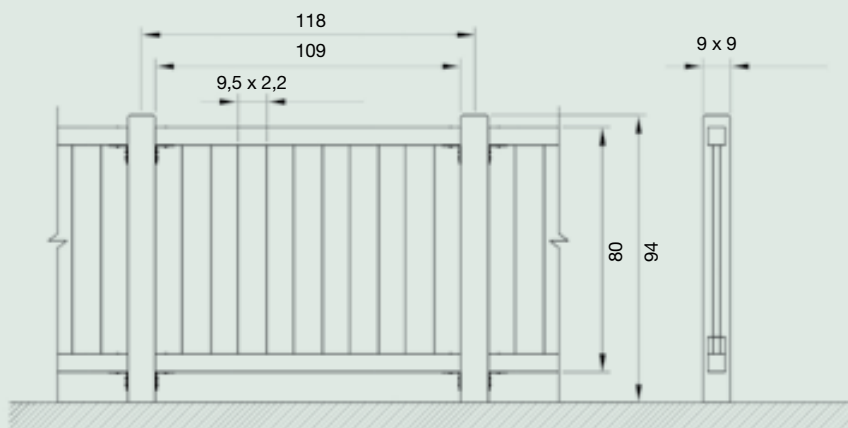

Instal·lació

En terreny tou


Fer dau.
Formigonar pilar.
Forat 20 x 20.



En terreny fort


Foradar amb platines i tacs metàl·lics.

No apte en terreny amb desnivell.



En terreny fort

Foradar amb corona.
Formigonar pilar.
Forat Ø 15.



Peces associades




REF.: PBC-90



Ref. AF062-01

Instruccions de muntatge

Terreny pla

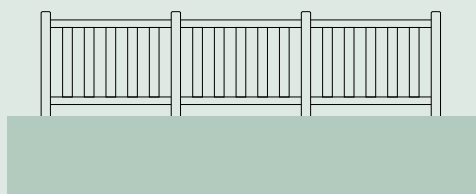

Terreny amb desnivell

