

# Timanfaya

**Sòlida i resistent**

Ref. VM00DB068

Per a protegir desnivells i  
marges perillosos.





### Material

Fusta de pi i tub rectangular de ferro.

### Acabat

Fusta de pi de Flandes tractada a l'autoclau nivell IV.

La impregnació es realitza mitjançant el sistema Bethel buit-pressió a base de sals hidrosolubles lliures de crom i arsènic.


Elements metàl·lics galvanitzats en calent per sistema d'immersió.

### Entrega

Panells muntats. Pilars i cargols a part.

### Informació tècnica


Mides en cm

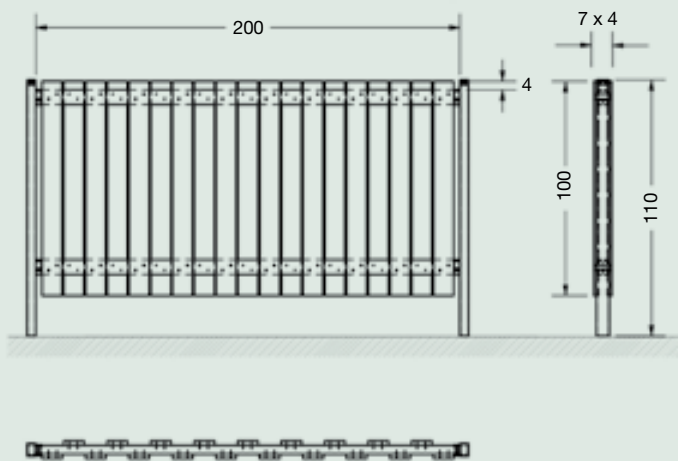

### Instal·lació

#### En terreny tou

Fer dau.  
Formigonar pilar.  
Forat 20 x 20.



#### En terreny fort


Foradar amb platines i tacs metàl·lics.

No apte en terreny amb desnivell.




#### En terreny fort

Foradar amb corona.  
Formigonar pilar.  
Forat Ø 15.



### Instruccions de muntatge

#### Terreny pla

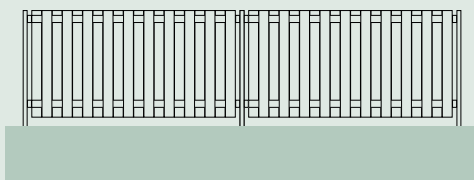

#### Terreny amb desnivell

