

Bisberri

Para delimitar zonas de aparcamiento

Ref. VM00DB033

Modelo simple y seguro de valla de madera que delimita espacios de aparcamiento.





Material

Madera de pino y anclajes metálicos.

Acabado


Madera de pino silvestre y de Flandes tratada en el autoclave nivel IV. La impregnación se realiza a través del sistema Bethel vacío-presión a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico.

Entrega

Módulos montados.

Información técnica


Medidas en cm

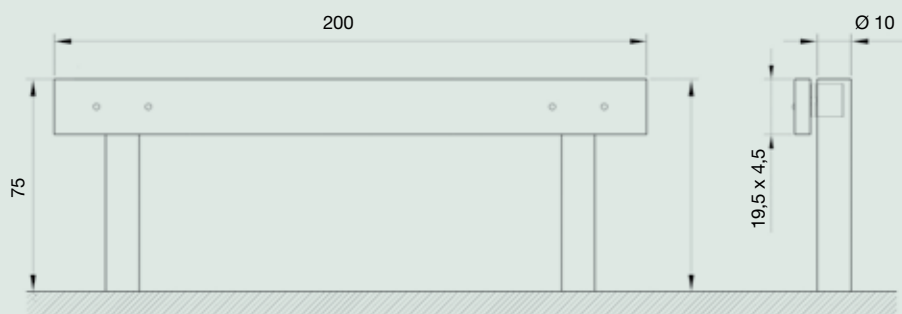

Instalación


En terreno blando

Hacer un agujero.
Hormigonar pilar.
Agujero 20 x 20.




En terreno duro

Agujear con pletinas
y tacos metálicos.



En terreno duro

Agujear con corona.
Hormigonar pilar.
Agujero Ø 15.



Piezas asociadas




Ref. LLPMA-PL-2



Ref. PBR-100

Instrucciones de montaje

Terreno llano

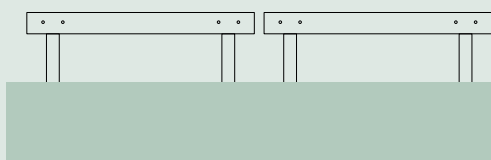

Terreno con desnivel

