Garraf

Una valla combinada que se adaptará a diferentes ambientes

Ref. VM00DB061

Diseño especial tanto para zonas rurales como urbanas.

Canigó 8 | 08560 Manlleu (BCN) | T 93 851 17 31 | info@dissenybarraca.com



Material
Madera de pino, tubo redondo de hierro y perfil “U” de hierro.

Acabado
Madera de pino de Flandes tratada en el autoclave nivel IV. La impregnación se realiza a través del sistema Bethel vacío-presión a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico. Elementos metálicos galvanizados en caliente por sistema de inmersión.

Entrega
Módulos desmontados. Pilares, travesaños de perfiles “U”, listones verticales y tornillos aparte.

Información técnica
Medidas en cm

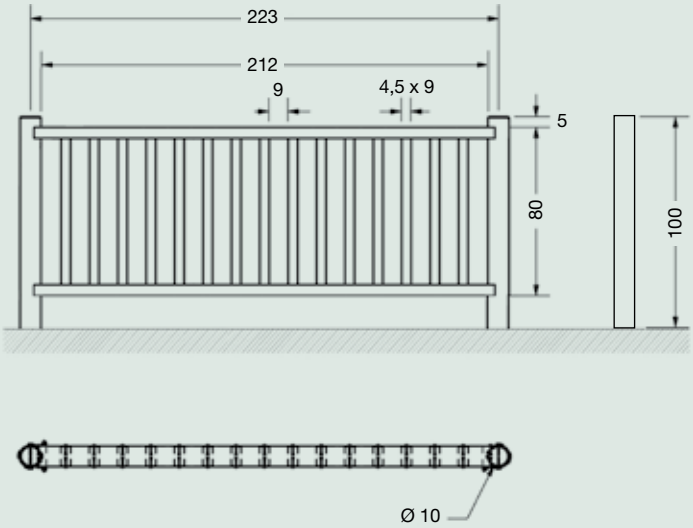

Instalación

En terreno blando
Hacer un agujero.
Hormigonar pilar.
Agujero 20 x 20.



En terreno duro
Agujerear con pletinas
y tacos metálicos.

No apto en terreno con desnivel.



En terreno duro
Agujerear con corona.
Hormigonar pilar.
Agujero Ø 15.



Piezas asociadas

Ref. PBR-100

Instrucciones de montaje

Terreno llano

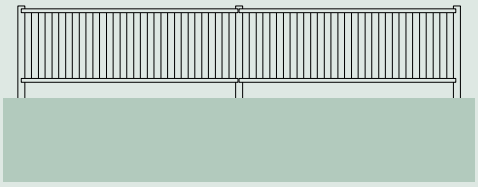
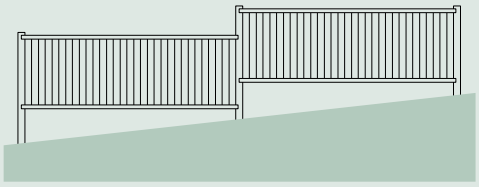
Terreno con desnivel