


Olèrdola

Valla con una amplia funcionalidad

Ref. VM00DB064

Con tres travesaños que refuerzan la seguridad en las vías verdes.





Material

Madera y pasamano de pino, y anclajes metálicos.

Acabado


Madera de pino silvestre y de Flandes tratada en el autoclave nivel IV. La impregnación se realiza a través del sistema Bethel vacío-presión a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico. Elementos metálicos galvanizados en caliente por sistema de inmersión.

Entrega

Módulos desmontados. Pilares, travesaños, anclajes y tornillos aparte.

Información técnica


Medidas en cm

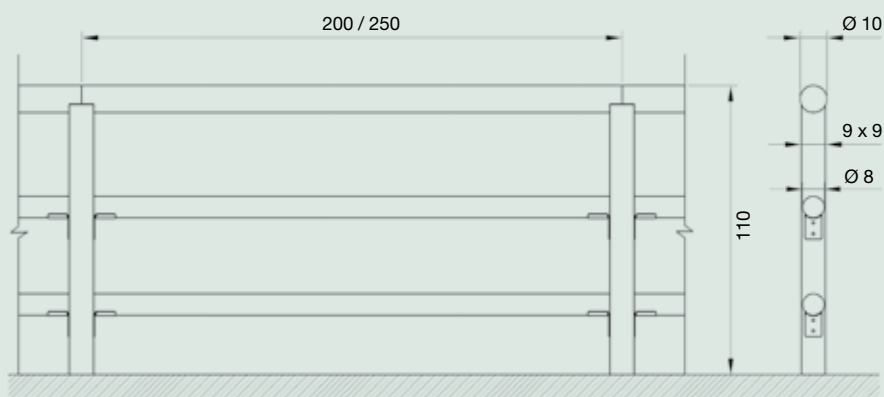

Instalación

En terreno blando


Hacer un agujero.
Hormigonar pilar.
Agujero 20 x 20.



En terreno duro


Agujerear con pletinas
y tacos metálicos.

No apto en terreno con desnivel.



En terreno duro

Agujerear con corona.
Hormigonar pilar.
Agujero Ø 15.



Piezas asociadas



Ref. PBC-90



Ref. LLPMA-80-PL-1

Instrucciones de montaje

Terreno llano



Terreno con desnivel

