

Puigsacalm

Valla muy elegante para zonas planas

Ref. VM00DB040

Porqué en estos casos,
la seguridad es la
prioridad.





Material

Madera de pino.

Acabado


Madera de pino de Flandes tratada en el autoclave nivel IV. La impregnación se realiza a través del sistema Bethel vacío-presión a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico.

Entrega

Paneles montados. Pilares y tornillos aparte.

Información técnica


Medidas en cm

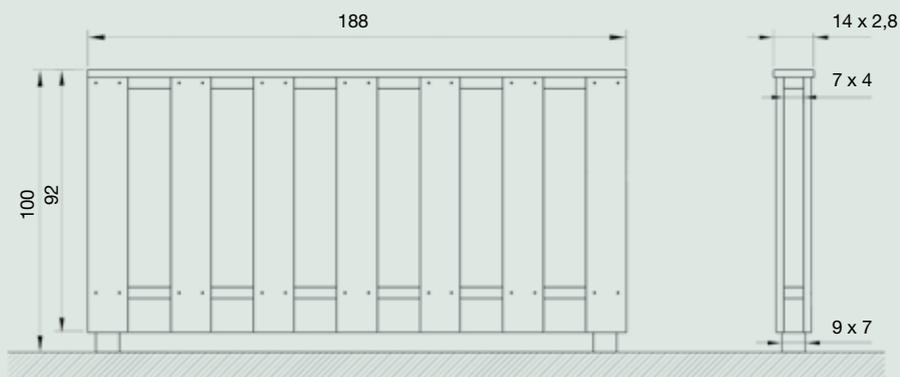

Instalación


En terreno blando

Hacer un agujero.
Hormigonar pilar.
Agujero 20 x 20.




En terreno duro

Agujerear con corona.
Hormigonar pilar.
Agujero Ø 15.



Instrucciones de montaje

Terreno llano

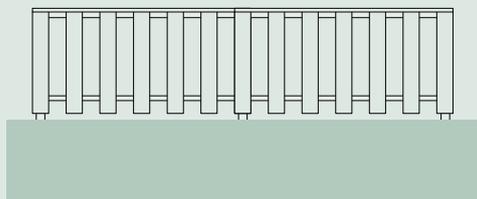

Terreno con desnivel

