Timanfaya

Sólida y resistente

Ref. VM00DB068

Para proteger desniveles
y márgenes peligrosos.

Canigó 8 | 08560 Manlleu (BCN) | T 93 851 17 31 | info@dissenybarraca.com

Material
Madera de pino y tubo rectangular de hierro.

Acabado
Madera de pino de Flandes tratada en el autoclave nivel IV. La impregnación se realiza a través del sistema Bethel vacío-presión a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico. Elementos metálicos galvanizados en caliente por sistema de inmersión.

Entrega
Paneles montados. Pilares y tornillos aparte.

Información técnica
Medidas en cm

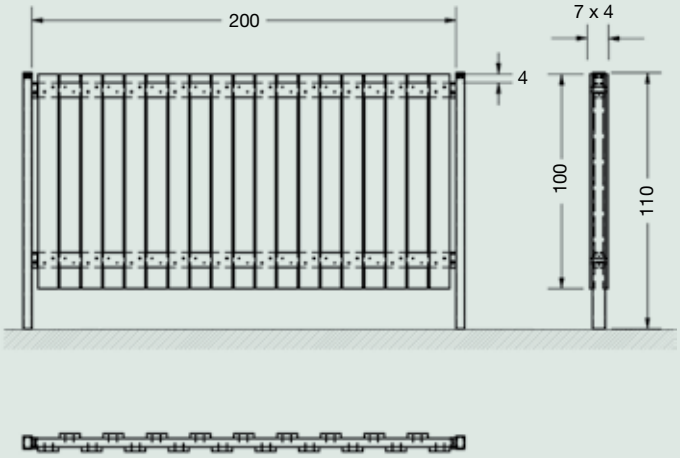

Instalación

En terreno blando
Hacer un agujero.
Hormigonar pilar.
Agujero 20 x 20.



En terreno duro
Agujerear con pletinas y tacos metálicos.

No apto en terreno con desnivel.



En terreno duro
Agujerear con corona.
Hormigonar pilar.
Agujero Ø 15.



Instrucciones de montaje

Terreno llano
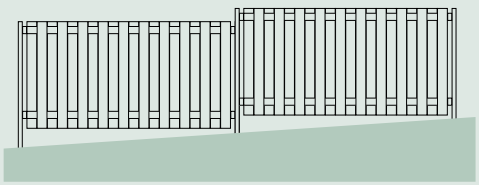
Terreno con desnivel