

# Bionda de carretera

Prioritzem la seguretat i la resistència

Ref. VM00DB031

Dissenyada per a la seguretat viària, homologada d'acord amb norma europea EN1317 i amb certificat CE





### Material

Fusta de pi i ancoratges metàl·lics.

### Acabat

Fusta de pi silvestre tractada a l'autoclau nivell IV.

La impregnació es realitza mitjançant el sistema Bethel buit-pressió a base de sals hidrosolubles lliures de crom i arsènic.


Elements metàl·lics galvanitzats en calent per sistema d'immersió.

### Entrega

Mòduls desmuntats. Pilars, travessers, ancoratges i cargols a part.


### Informació tècnica

Mides en cm

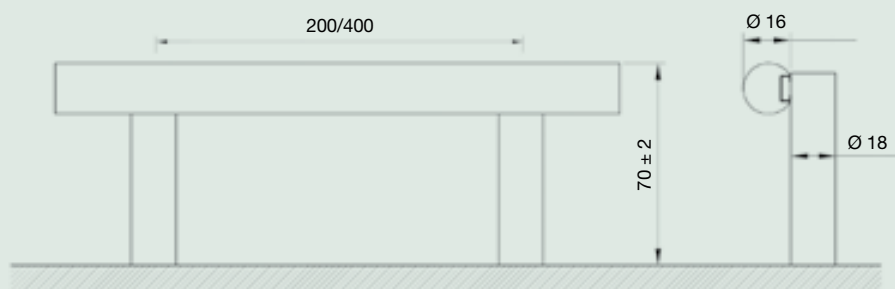

### Instal·lació

**En terreny tou**  
Clavat a 70.




**En terreny fort**  
Foradar amb platines i tacs metàl·lics.



### Instruccions de muntatge

**Terreny pla**

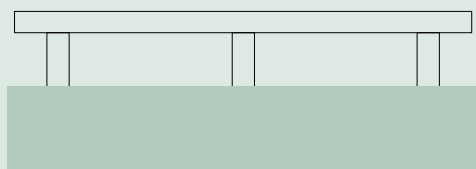

**Terreny amb desnivell**

