

# Cadí

## La valla más versátil

Ref. WM00DB04

Diseñada para proteger zonas peatonales, con desnivel o para disfrutar los miradores.





## Material

Madera de pino y anclajes metálicos.

## Acabado


Madera de pino silvestre tratada en el autoclave nivel IV. La impregnación se realiza a través del sistema Bethel vacío-presión a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico. Anclajes metálicos galvanizados en caliente por sistema de inmersión.

## Entrega

Paneles montados. Pilares, anclajes y tornillos aparte.

## Información técnica

Medidas en cm

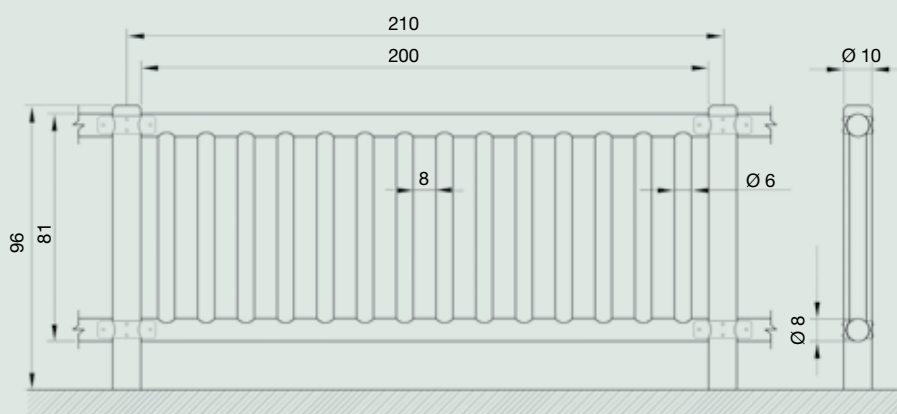

## Instalación

### En terreno blando


Hacer un agujero.  
Hormigonar pilar.  
Agujero 20 x 20.



### En terreno duro


Agujerear con pletinas  
y tacos metálicos.

No apto en terreno  
con desnivel.



### En terreno duro

Agujerear con corona.  
Hormigonar pilar.  
Agujero Ø 15.



## Piezas asociadas



Ref. LLPMA-1L




Ref. LLPMA-2L



Ref.: PBR-100

## Instrucciones de montaje

### Terreno llano

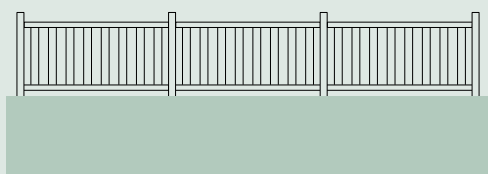

### Terreno con desnivel

