

# Famara

## Una valla muy elegante

Ref. VM00DB058

Valla de líneas depuradas y limpias que aportan modernidad en el espacio.





### Material

Madera de pino, perfil "L" y perfil "T" de hierro.

### Acabado


Madera de pino de Flandes tratada en el autoclave nivel IV. La impregnación se realiza a través del sistema Bethel vacío-presión a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico. Elementos metálicos cincados y pintados al fuego con pintura epoxi.

### Entrega

Paneles montados. Pilares y tornillos aparte.

### Información técnica


Medidas en cm

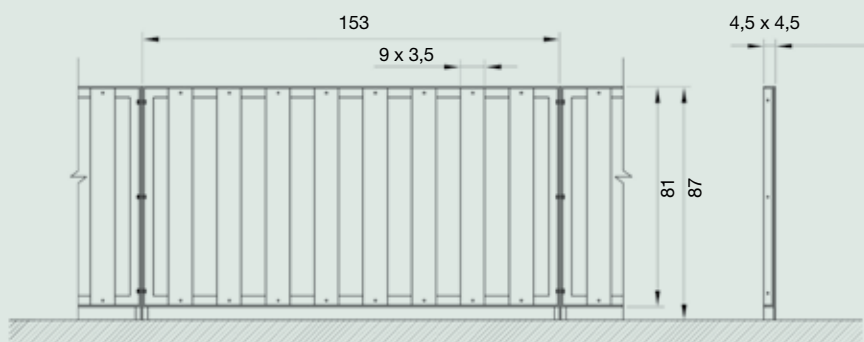

### Instalación

#### En terreno blando

Hacer un agujero.  
Hormigonar pilar.  
Agujero 10 x 10.



#### En terreno duro


Agujerear con pletinas y tacos metálicos.

No apto en terreno con desnivel.




#### En terreno duro

Agujerear con corona.  
Hormigonar pilar.  
Agujero Ø 13,3.



### Instrucciones de montaje

#### Terreno llano

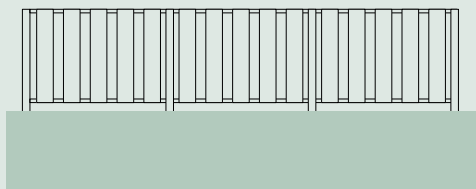

#### Terreno con desnivel

