

Foix

Una valla que respeta la transparència del entorn

Ref. VH00DB016

Esta valla se puede instalar en entornos urbanos o rurales. Tanto los pilares y pasamanos de madera, como sus paneles metálicos son de estética ligera.





Material

Madera de pino, tubo redondo con pasamano de hierro, y anclajes metálicos.

Acabado


Madera de pino de Flandes tratada en el autoclave nivel IV. La impregnación se realiza a través del sistema Bethel vacío-presión a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico. Elementos metálicos galvanizados en caliente por sistema de inmersión.

Entrega

Paneles montados. Pilares, anclajes y tornillos aparte.

Información técnica


Medidas en cm

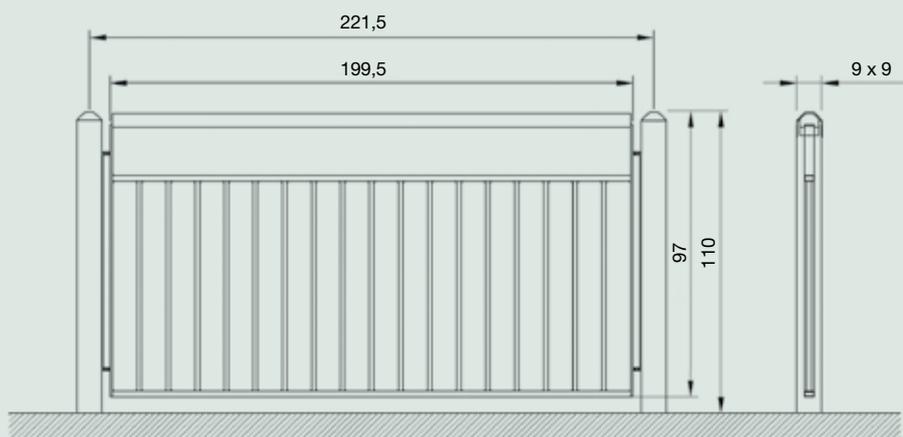

Instalación

En terreno blando

Hacer un agujero.
Hormigonar pilar.
Agujero 20 x 20.




En terreno duro

Agujear con pletinas
y tacos metálicos.




No apto en terreno con desnivel.



En terreno duro

Agujear con corona.
Hormigonar pilar.
Agujero Ø 15.




Piezas asociadas



Ref. PBC-90

Instrucciones de montaje

Terreno llano

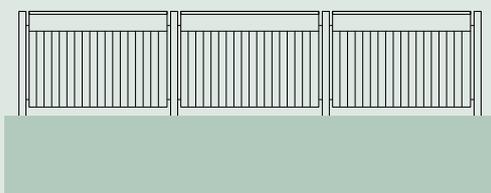

Terreno con desnivel

