

Moncayo

Una valla robusta para zonas de nieve

REF.: VM00DB079

Valla móvil para habilitar
zonas de aparcamiento.





Material

Madera de pino y anclajes metálicos.

Acabado


Madera de pino silvestre y de Flandes tratada en el autoclave nivel IV. La impregnación se realiza a través del sistema Bethel vacío-presión a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico. Elementos metálicos galvanizados en caliente por sistema de inmersión.

Entrega

Módulo montado (peso 232 kg).


Información técnica

Medidas en cm

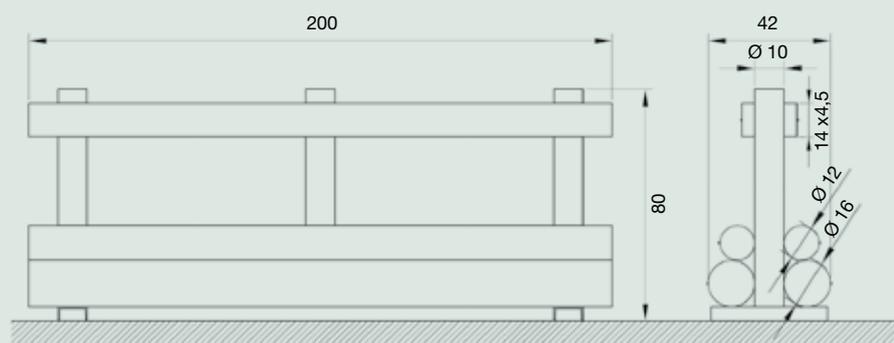

Instrucciones de montaje

Terreno llano

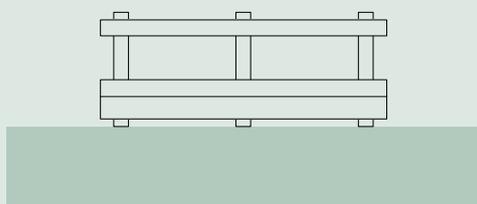

Terreno con desnivel

