

Ses Salines

Ideal para zonas de costa

Ref. VM00DB042

Una valla ligera que delimita el flujo de peatones.





Material

Madera de pino y cuerda.

Acabado


Madera de pino silvestre tratada en el autoclave nivel IV. La impregnación se realiza a través del sistema Bethel vacío-presión a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico. Cuerda sintética.

Entrega

Módulos desmontados. Pilares, cuerda y tornillos aparte.

Información técnica


Medidas en cm

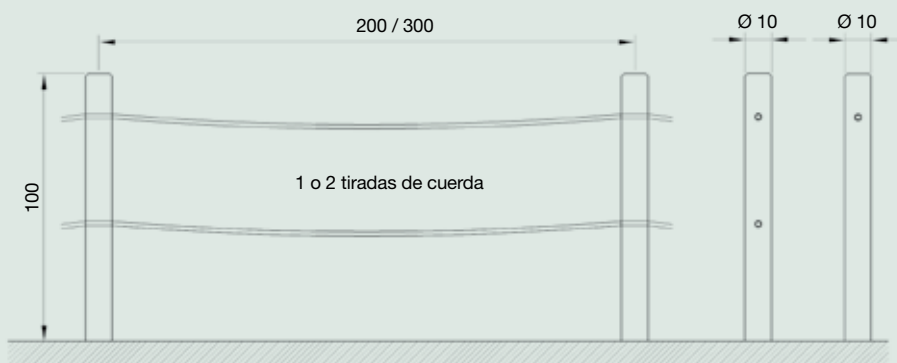

Instalación

En terreno blando


Hacer un agujero.
Hormigonar pilar.
Agujero 20 x 20.



En terreno duro


Agujerear con pletinas
y tacos metálicos.

No apto en terreno con desnivel.



En terreno duro

Agujerear con corona.
Hormigonar pilar.
Agujero Ø 15.




Piezas asociadas



Ref. PBR-100

Instrucciones de montaje

Terreno llano

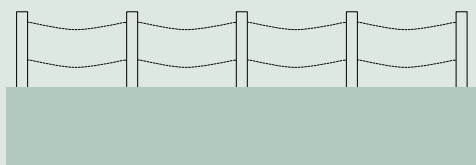

Terreno con desnivel

